




## 800 Safe

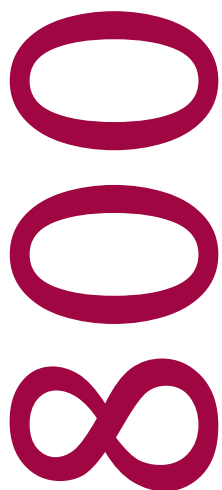

### **Máquina de corte diagonal**

- Desde fatias extremamente finas até fatias de 32 mm
- o produto empurra-se a si próprio contra a faca
- Tábua de carnes reclinável e removível
- Mantem as carnes no seu lugar
- Dispositivo amolador integrado: a faca pode ser afiada de maneira simples e rápida

# Deko 800 Safe

## Material

RVS 303/304 para todos os elementos que entram em contacto com os alimentos.  
Alumínio anodizado.

## Dimensões

**Área:** (C x L) 500 x 250 mm.

**Dimensões exteriores:** (C x L x A) 725 x 550 x 585 mm.

**Dimensões tábua de carnes:** (C x L) 260 x 270 mm modelo standard.  
Reclinável e removível.



**Dispositivo amolador:** Removível e integrado na máquina de corte.  
A faca pode ser afiada de maneira simples e rápida.

**Capacidade de corte:** 220 mm para produtos redondos.  
190 x 190 mm para produtos quadrados.  
250 x 190 mm para produtos retangulares.

**Faca:** Ø 318 mm.  
Velocidade da faca: 280 RPM.  
Faca circular com cromado especial e resistente.  
Disponível em RVS, modelo com teflon e em variante dentada.

**Removedor de faca:** É fornecido com a máquina.

**Programação da espessura:** regulação contínua 0 – 32 mm.

**Limpeza:** O Fundo da placa de pinos, o dispositivo amolador e a tábua de carnes são removíveis.

**Motor:** 0,180 kW – 1 velocidade – transmissão por corrente.  
1400 RPM.  
IP 23.

**Voltagem:** 230V – 50Hz      monofásico      2,5A  
400V – 50Hz      trifásico      0,6A  
115V – 60Hz      monofásico      4,5A  
Nível de ruído: < 50 dB (A)

**Peso:** 49 Kg.



## Opções extra

**Teflon:** Todas as peças que entram em contacto com alimentos estão revestidas a teflon de alta qualidade para facilitar o corte de queijos.

**Guia de produto:** Mantem o produto no seu lugar para minimalizar o gaste na corte.

**Fundo da placa de pinos:** Mantem o produto no fundo da placa.

**Cumpra as seguintes normas:** Diretiva CE 89/392/CEE  
Requisitos de higiene e segurança EN 1974 : 1998  
Diretiva baixa tensão: 73/23/CEE

**Garantia:** 12 meses após fornecimento.  
Não aplicável a peças sujeitas a desgaste.



## 800 SL



### **Máquina de corte diagonal**

- Desde fatias extremamente finas até fatias de 32 mm
- o produto empurra-se a si próprio contra a faca
- Tábua de carnes reclinável e removível
- Mantem as carnes no seu lugar
- Dispositivo amolador integrado: a faca pode ser afiada de maneira simples e rápida
- Tábua de carnes maior e mais largo em relação ao modelo 800 Safe

TS  
800  
8

# Deko 800 SL

## Material

RVS 303/304 para todos os elementos que entram em contacto com os alimentos.  
Alumínio anodizado.

## Dimensões

**Área:** (C x L) 500 x 250 mm.

**Dimensões exteriores:** (C x L x A) 740 x 600 x 560 mm.

**Dimensões tábua de carnes:** (C x L) 290 x 280 mm modelo standard.  
Reclinável e removível.



**Dispositivo amolador:** Removível e integrado na máquina de corte.  
A faca pode ser afiada de maneira simples e rápida.

**Capacidade de corte:** 240 mm para produtos redondos.  
210 x 210 mm para produtos quadrados.  
240 x 210 mm para produtos retangulares.

**Faca:** Ø 318 mm.  
Velocidade da faca: 280 RPM.  
Faca circular com cromado especial e resistente.  
Também disponível em RVS, teflon e em variante dentada.

**Removedor de faca:** É fornecido com a máquina.

**Programação da espessura:** Regulação contínua 0 – 32 mm.

**Guia de produto:** Mantem o produto no seu lugar para minimalizar o gaste na corte.

**Braço empilhador:** Eixo alargado para a barra de empurrar e posição de paragem económica em termos de espaço para a pinça de carnes.

**Limpeza:** O Fundo da placa de pinos, o dispositivo amolador e a tábua de carnes são removíveis.

**Motor:** 0,180 kW – 1 velocidade – transmissão por corrente  
1400 RPM  
IP 23



## Opções extra

**Modelo Teflon:** Todas as peças que entram em contact com alimentos estão revestidas a teflon de alta qualidade para facilitar o corte de queijos.

**Voltagem:** 230V – 50Hz monofásico 2,5A  
400V – 50Hz trifásico 0,6A  
115V – 60Hz monofásico 4,5 A

**Nível de ruído:** < 50 dB (A)

**Peso:** 49 Kg.

**Cumpe as seguintes normas:** Diretiva CE 89/392/CEE  
Requisitos de higiene e segurança EN 1974 : 1998  
Diretiva de baixa voltagem: 73/23/CEE

**Garantia:** 12 meses após fornecimento  
Não aplicável a peças sujeitas a desgaste.